


E-pasts: info@dansand.dk +45
 Tālrunis: 8682 5811
 Variants: Antracīts, Pelēks, Dabīgs
 Produkta apzīmējums: Mazgātas, žāvētas un šķīrotas kvarca smiltis, pievienotas minerālvielas un saistvielas

Atbildīgais: Afdelingschef QHSE, Morten Grundvad 601015,
 Preces numurs: 601016, 601413
 Producenti: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

DANSAND Kerama®

Zema barības vielu saturs šuvju aizpildīšanas smiltis keramikas flīzēm ārpus telpām

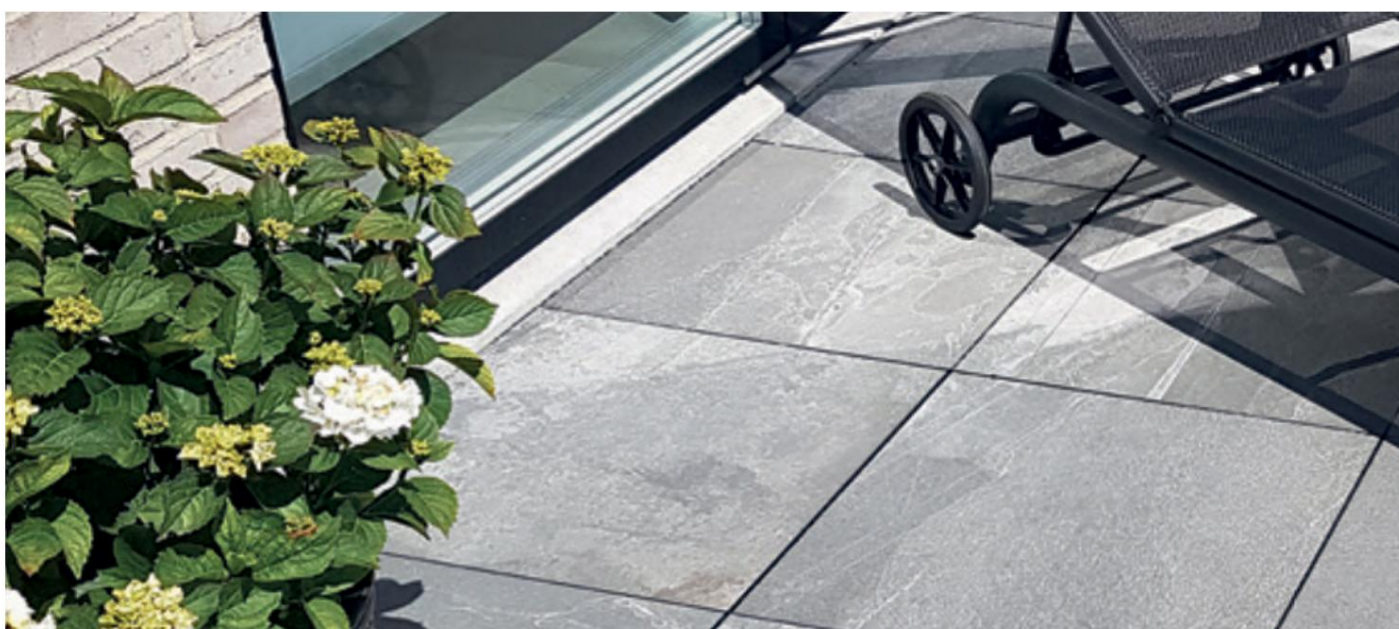

Apraksts

DANSAND Kerama® ir šuvju aizpildīšanas materiāls keramikas

flīžu šuvēm terasēs un ārā celiņos.

Lielākā daļa keramikas flīžu, kas paredzētas lietošanai ārpus telpām, nepārsniedz 20–30

mm augstumā. Tā rezultātā šuvju pildījuma materiāls tiks diezgan ātri

noskalots, un šuves zaudēs savu funkcionalitāti.

DANSAND Kerama® tiek ražots ar dabīgu saistvielu

piedeva, kas padara šuves izturīgas pret lietu un virsmu

ūdens. Izturība pret ūdeni ir īpaši svarīga

funkcija, izmantojot lielas flīzes ar nelielu kopējo platību

šuves. Ar DANSAND Kerama® šuves kļūst stabilākas un saglabā savu elastību.

DANSAND Kerama® rada vidi ar zemu barības vielu saturu

kas liek nezāļu sēklīm izzūt, lai tās nevarētu iesakņoties

DANSAND KERAMA® PRIEKŠROCĪBAS

- Piemērots savienojumiem no 20 mm augstuma un 3–10 mm platuma
- Īpaši izstrādāts keramikas flīzēm ārpus telpām
- Rada vidi ar zemu barības vielu saturu
- Augsta izturība pret lietu un virszemes ūdeni
- Ūdens caurlaidīgs
- Pašlabojošs — plaisas šuvju virsmā atkal aiztaisīsies, kad materiāls nonāks saskarē ar ūdeni
- Piemērots arī betona flīzēm un dabīgajam akmenim

un dīgst. Piedevas tiek izskalotas ļoti lēni; parasti paiet apmēram desmit gadi, līdz efekts izzūd.

pilnībā. Pareizi lietojot, DANSAND Kerama® sniegs jums pievilcīgu un ilgstošu rezultātu.



Specifikācijas

DEKLARĀCIJA

DANSAND Kerama® sastāv no mazgātām, krāsni žāvētām kvarca smiltīm ar optimālu graudu profilu, minerālvielām ar zemu barības vielu saturu un saistvielām. Pieejams neitrālā, pelēkā un antracīta krāsā. Gatavs lietošanai bez sajaukšanas.

IEPAKOJUMS

Salizturīgs folijas maisiņš, kas izgatavots no PP plastmasas.

UZGLABĀŠANA

Ieteicama uzglabāšana iekštelpās. Maisus var uzglabāt ārā maigākos mēnešos, vēlams zem pārsega. Maisus un to saturu nebojā sals. Ziemā uzglabāt sausā vietā. Jau atvērtiem maisiem jābūt cieši noslēgtiem un jāglabā sausi.

FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

DROŠĪBA

Drošības datu lapas var iegūt, izmantojot šo [saiti](#).

PIEGĀDE

15 kg ūdensnecaurlaidīgā un sala izturīgā plastmasas folijas maisiņā.

VIDES INFORMĀCIJA UN ATKRITUMI

Šuvju materiāls nedrīkst būt klasificēts/markēts kā bīstams saskaņā ar Vides ministrijas klasifikācijas un marķēšanas noteikumiem.

Atlikumus nodod pārstrādes stacijā. Šuvju materiālu nedrīkst izliet kanalizācijā. Plastmasas maisiņi ir izgatavoti no PP materiāla. Ievietojiet tos degošu atkritumu konteinerā vai pārstrādei.

Iestāžu prasības nocietinātu teritoriju izveidei, uzturēšanai un jāvāšanai var atšķirties valsts un vietējā līmenī. Tāpēc pirms kopīgu darbu uzsākšanas iepazīstieties ar piemērojamajiem valsts un/vai vietējiem noteikumiem.

Graudu izmērs

0-1,5 mm



Manuāli

PIETEIKUMS

Piemērots terasēm un celiņiem. Šuvju materiāls ir paredzēts jaunu un esošu keramikas bruģakmeņu šuvju aizpildīšanai ārpus telpām flīzes ar augstumu 2030 mm. Var izmantot arī Bruģis ar betonu un dabīgo akmeni. DANSAND Kerama® ir piemērots tikai flīzēm uz nesaistītām virsmām un drīkst lietot tikai sausā laikā un uz sausām flīzēm. Minimālajam šuves dziļumam jābūt 20 mm. Šuves platums var atšķirties no 3 līdz 10 mm.

KĀ TO IZDARĪT

Keramikas flīzes jāuzklāj uz ilgtspējīga grants un smilšu slāņa saskaņā ar piemērojamajiem bruģēšanas darbu standartiem un flīžu ražotāja ieteikumiem. nesaistītām virsmām. DANSAND® Kerama ir ūdens-caurlaidīgs šuvju materiāls. Tāpēc arī pamatkārtai un klonu slānim jābūt ūdeni caurlaidīgiem. Ir svarīgi, lai bruģim būtu ieteicamais slīpums, lai nodrošinātu ūdens noteci, jo šuvju un bruģa drenāžas efekts ir ierobežots. Vislabāk izskatīgās šuvju līnijas var panākt, izmantojot šuvju krustu. Mēs iesakām 3, 4 vai 5 mm šuvju krustus, lai nostiprinātu

flīzes. DANSAND Kerama® var lietot temperatūrā, kas noteikta šādās temperatūrās: virs 5°C.

1. darbība



Pirms sākt šuvju aizpildīšanu, lūdzu, pārliecinieties, ka segums un šuvju aizpildīšanas materiāls ir pilnībā izžuvuši. Pretējā gadījumā saistvielas var pielipt pie seguma virsmas un veidot pelēcīgas nogulsnes. Turklāt, lūdzu, pārbaudiet laika prognozi, jo pirmās divas dienas šuves nedrīkst pakļaut lietus.

2. darbība



Sajauciet mūrtrauka vai ķerras saturu tā, lai minerāls

pieejas un saistvielas ir labi sajauktas ar kvarca smiltīm. Sajaukt saturs no maksimāli divi maisi vienlaikus.

3. darbība

ESOŠĀ BRUĢA PĀRBAUDE

DANSAND Kerama® nav herbicīds. Lai novērstu esošos nezāļu augšanas apturēšanai, pirms atkārtotas uzpildīšanas noņemiet visas nezāles šuves. Notīriet šuves no vecā šuvju materiāla līdz pamatīgai kas atbilst flīzes augstumam. To var izdarīt ar šuvju skrāpi. Pilnībā noskalojiet šuves ar augstu spiediena tīrītāju. Kad visas nezāles, ieskaitot nezāļu saknes, ir noņemtas, šuves var aizpildīt vēlreiz.

APKOPE

Lai novērstu nezāļu augšanu un bruģa nobīdi, šuvei vienmēr jābūt piepildītai pilnā augstumā un tai jābūt tīrai no augsnes un organiskām vielām. Flīžu laukumu tīriet ar mīkstu lupatiņu.

ar slotu un piepildiet šuves. Jaunā DANSAND Kerama® saistīs uz esošo DANSAND Kerama® šuvē. Pastāvīgi mitrās šuvēs var parādīties sūnas un aļģes. Tās nepieder pie nezāļu dzimtas un ir jānoņem ar atbilstošiem līdzekļiem. Alternatīvi, nokasīt sūnām piepildītās šuves ar šuvju skrāpi un ieslaucīt jaunu DANSAND

Kerama®.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ

- Šuvju materiāls nav piemērots ķieģeļiem un noteiktiem ļoti absorbējošiem vai porainiem dabīgajiem akmeņiem.
- Izveidojiet nelielu testa laukumu (aptuveni 0,5 m²), lai pārbaudītu, ka šuvju aizpildīšanas materiāls neatstāj atlikumus uz bruģakmeņiem.
- Nelietojiet šuvju materiālu šuvē tieši pie cokola vai cita mūra. Izmantojiet neitrālas šuvju aizpildīšanas smiltis vai ieklāšanas smiltis, jo pretējā gadījumā pastāv izvīdumu veidošanās risks uz mūra. Ja pēc aizpildīšanas
- laika apstākļi kādu laiku saglabājas sausi, šuvēs var parādīties izvīdumi. Tie parasti izzūd lietainā laikā.

Alternatīvi, to var noņemt, viegli aplaistot bruģi un šuves.

Šuvju izvīdums samazināsies relatīvi īsā laikā, kad minerāli pārstās izdalīt lieko sāļu daudzumu.

- Ja materiāls tiek izmantots zem nosegtās vietās (autostāvvietās utt.). To var noņemt ar nelielu daudzumu ūdens vai izmantot slotu. Izvīdums zem nosegtajām platībām laika gaitā samazināsies, jo minerālvielu liekā sāls daudzums samazinās.
- Nekad neatstājiet pildījuma materiālu uz bruģakmeņiem




4. darbība



5. darbība



6. darbība



Ar mīkstu slotu ieslaukiet sauso špaktelēšanas materiālu šuvēs. Slauciet pa diagonāli un taisni pa šuvēm, līdz tās ir pilnībā aizpildītas.

Noslaukiet bruģi pilnībā tīru ar mīkstu slotu.

Tagad viegli samitriniet šuves, izmantojot dārza šļūteni, kas iestatīta uz miglošanas režīmu, lai sablīvētu šuvju materiālu.

Pagaidiet 1-2 dienas un piepildiet šuves, lai tās būtu pilnībā aizpildītas.

Bruģa virsmai atkārtotas uzpildīšanas laikā jābūt pilnīgi sausi.

Visbeidzot, notīriet bruģi un atkārtojiet laistīšanu.

PIEZĪME! Izvairieties no materiāla izmantošanas savienojumā, kas tieši pieguļ cokolam, jo pastāv izplešanās bojājumu un izvīdumu risks. Savienojumā, kas pieguļ cokolam, izmantojiet ieklāšanas smiltis vai ko citu.



DANSAND Kerama®

Varianti: Antracīts - 601015, Pelēks - 601016,
Daba - 601413